




Documentazione Tubo a raggi X Tube Documentation Documentation du Tube

RTM 103 MAX 0.3/0.6

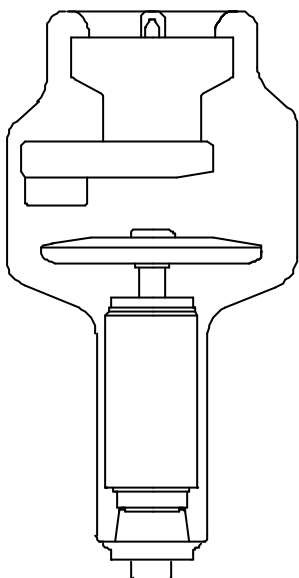

**Tubo a raggi X ad anodo rotante per sostituzione dell'unità
GE CT Max®**

® Marchio registrato della GE Company

X-Ray Tube especially designed for reloading of GE CT Max®

® Trade Mark of GE Company

**Tube à rayons X spécialement conçu pour CT scanner GE CT
Max®**

® Marque déposée de GE Company

Nr. di matricola
Tube No.
Nr de série

Questa documentazione deve essere fornita all'utilizzatore del complesso tubo-guaina
The contents of this documentation must be transmitted to the user of the tube-assembly
Le contenu de cette documentation doit être transmis à l'utilisateur de la gaine équipée

Documentazione N° Documentation N° N° de Documentation	Revisione Edition Version	Data di edizione Date of release Date de l'édition	Testo originale Original text Texte original
103S36	0	12.11.99	italiano / italian / italien



















I.A.E Spa

via Fabio Filzi, 53 - 20032 CORMANO (MI) Italy
Tel: ++39-0266303255 Fax: ++39-026152544
<http://www.iae.it> e-mail: iaexray@iae.it









Sommario - Table of contents - Table des matières

Sommario - Table of contents - Table des matières.....	2
Caratteristiche - Specifications - Spécifications	3
Dimensioni - Dimension - Dimensions	4
Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo Anode heating and cooling curves Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode.....	4
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.3 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.3 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.3 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.3 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	8
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	8
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.3 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	9
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	10
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.3 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	11
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	12
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.3 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	13
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	14
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.3 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	15
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	16
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  0.3 - 3 ~ - (± 0.2 A).....	17
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  0.6 - 3 ~ - (± 0.2 A).....	17



Caratteristiche - Specifications - Spécifications

Macchie focali Focal spot Foyer	 0.3  0.6		(IEC 336, EN 60336)
Velocità di rotazione dell'anodo Anode speed Vitesse de l'anode	3000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹	
Potenza anodica nominale Nominal anode input power Puissance anodique nominale	 10 kW  35 kW	18 kW 60 kW	(IEC 613, EN 60613)
Diametro anodico Anode diameter Diamètre de l'anode	102 mm		
Materiale anodico Anode material Materiau de l'anode	RTM		
Angolo anodico Anode angle Pente de l'anode	7 °		
Campo di radiazione Radiation field Champ de rayonnement	a 70 cm 17 cm a 100 cm 25 cm		
Filtrazione inerente Inherent filtration Filtration inhérente	0.7 mm Al eq		(IEC 522)
Capacità termica anodica Maximum anode heat content Chaleur maximale accumulée dans l'anode	300 kJ	400 kHU	
Dissipazione termica continua massima Maximum continuous heat dissipation Dissipation thermique continue maximale	1000 W		
Alta tensione nominale Nominal X-ray tube voltage Haute tension nominale	150 kV		
Massima corrente di filamento Max. filament current Courant dans le filament max.	5.5 A		

I dati forniti nella presente documentazione si intendono riferiti a:

The data indicated in this documentation refer to:

Les données indiquées dans cette documentation sont calculées pour:

Potenza anodica di equilibrio termico

Equivalent anode input power

Puissance anodique d'équilibre thermique

300 W =


% della capacità termica anodica

% of maximum anode heat content


% de chaleur max. accumulée dans l'anode

52%

Dimensioni - Dimension - Dimensions

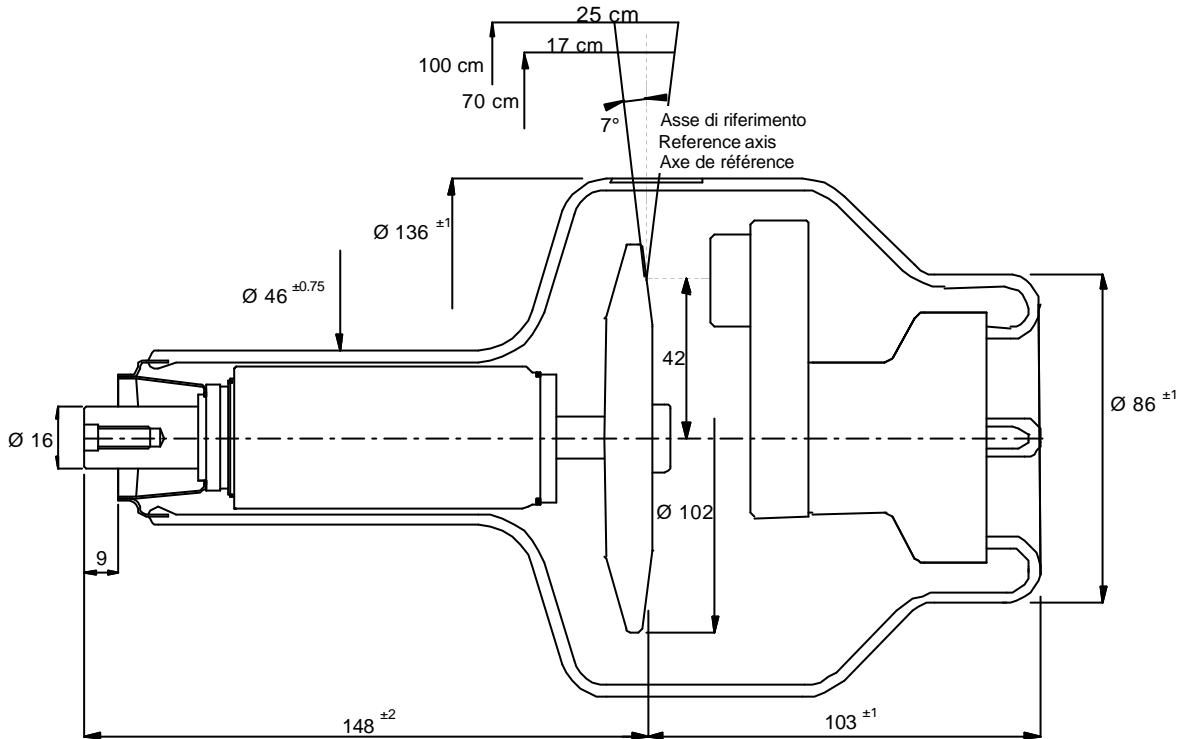


Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo Anode heating and cooling curves Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode

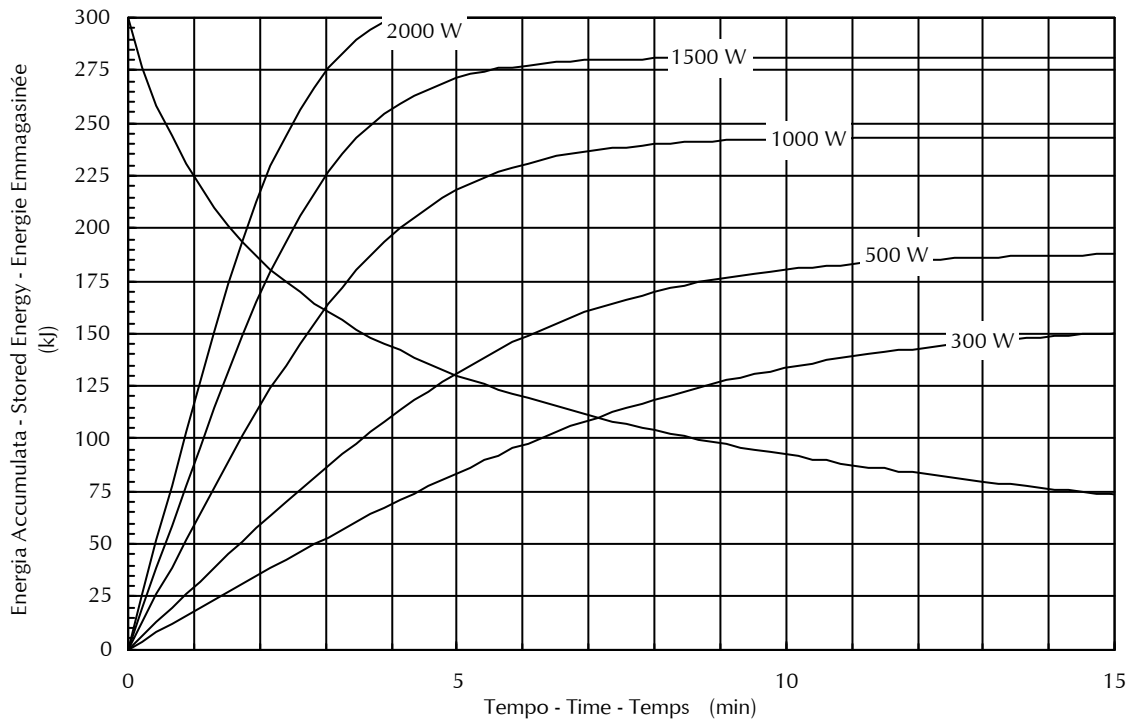




CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0.3 - 1 ~ - 3000 min⁻¹

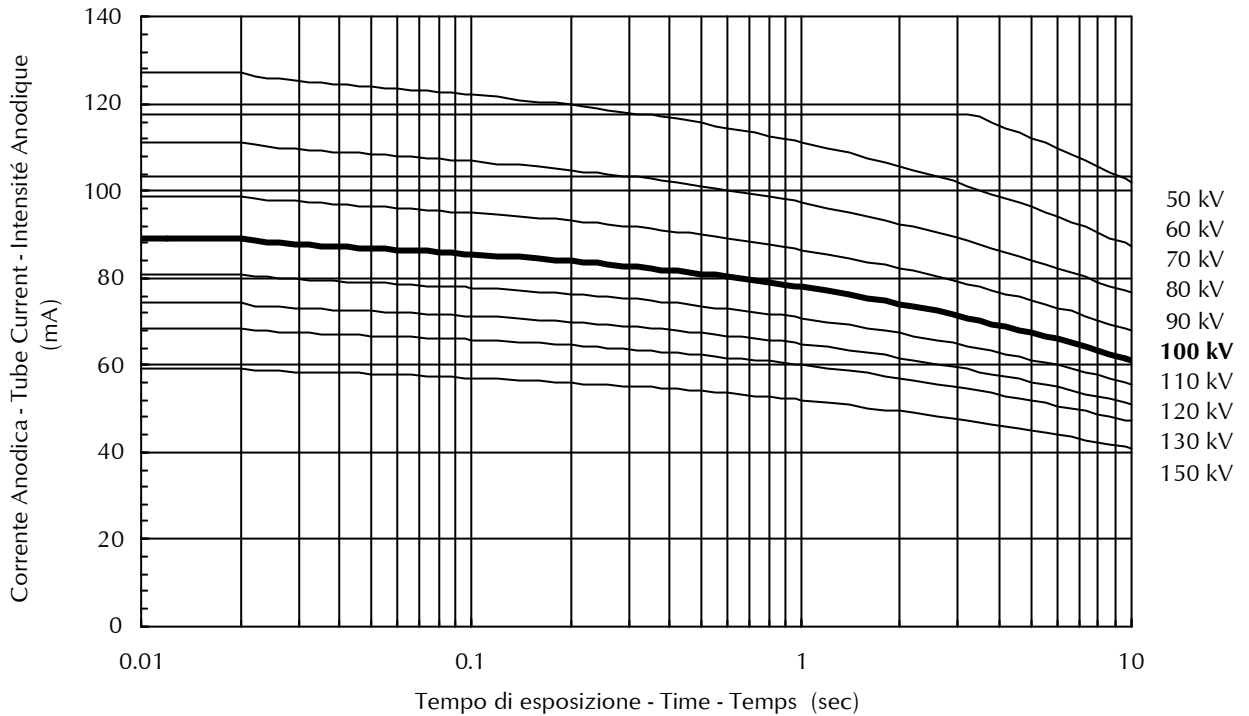

CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE


■ 0.6 - 1 ~ - 3000 min⁻¹

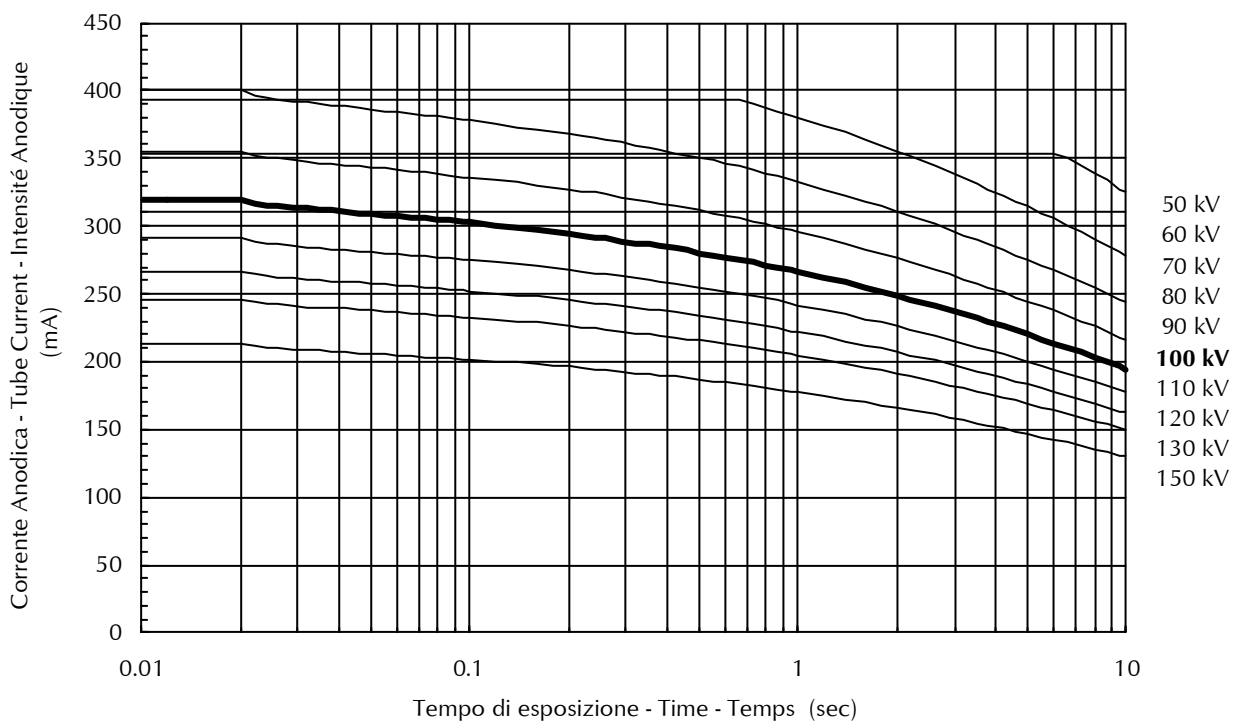




CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0.3 - 3 ~ - 3000 min⁻¹

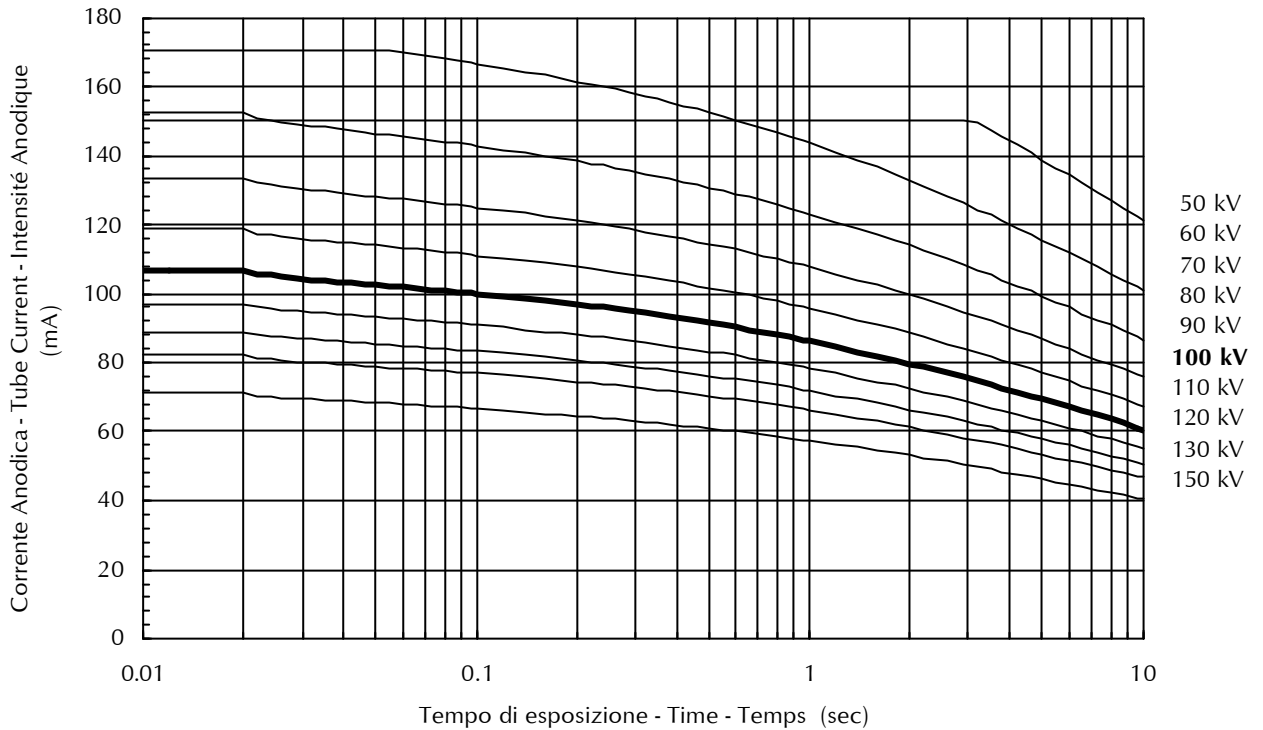

CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE


■ 0.6 - 3 ~ - 3000 min⁻¹

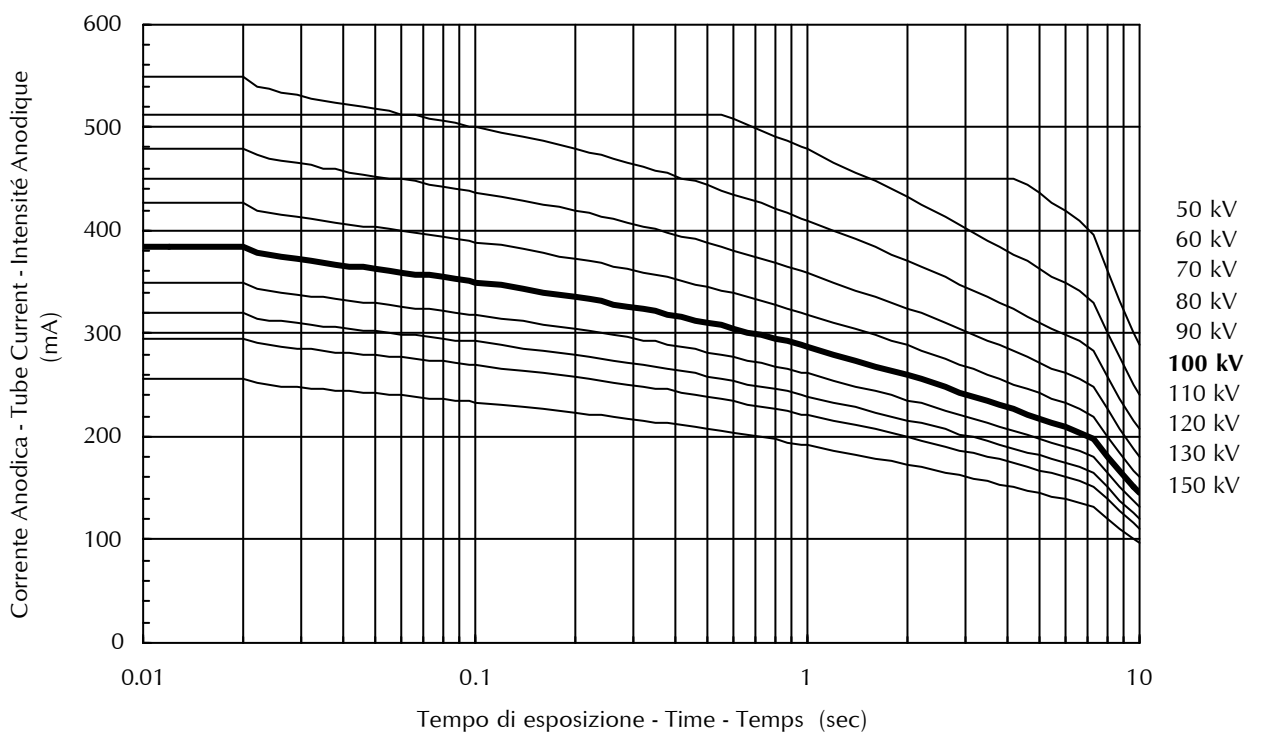




CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0.3 - 1 ~ - 10000 min⁻¹

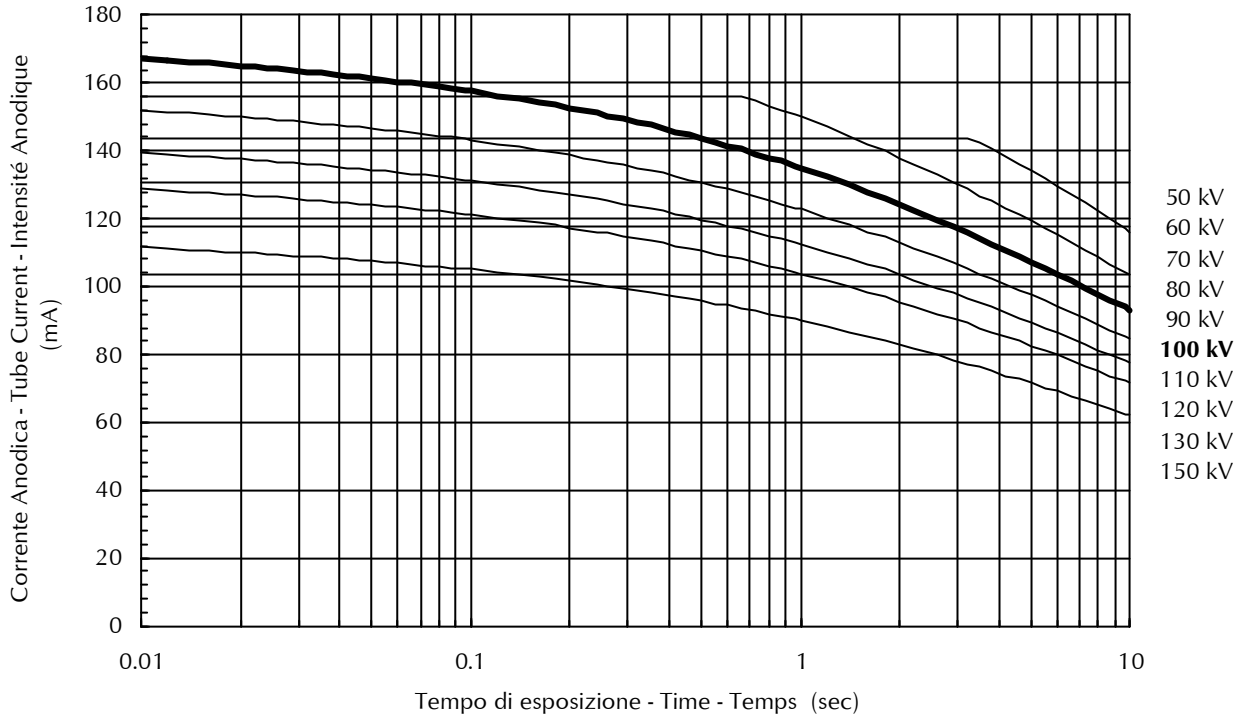

CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE


■ 0.6 - 1 ~ - 10000 min⁻¹

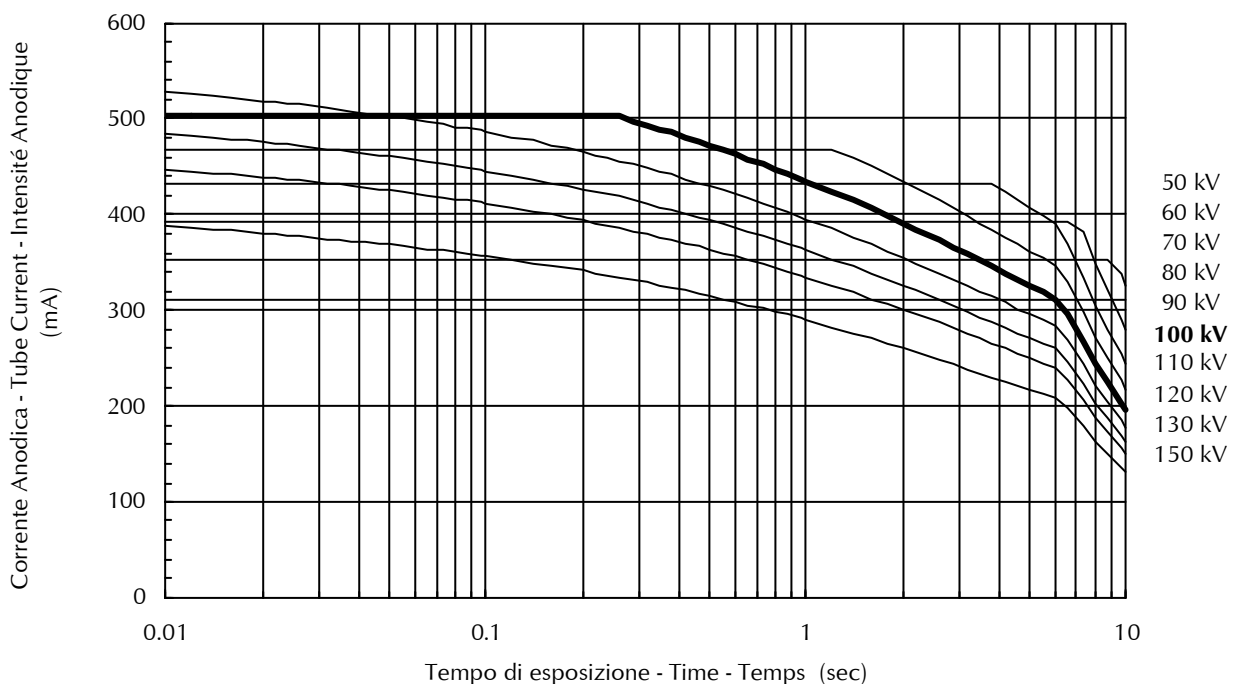




CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0.3 - 3 ~ - 10000 min⁻¹

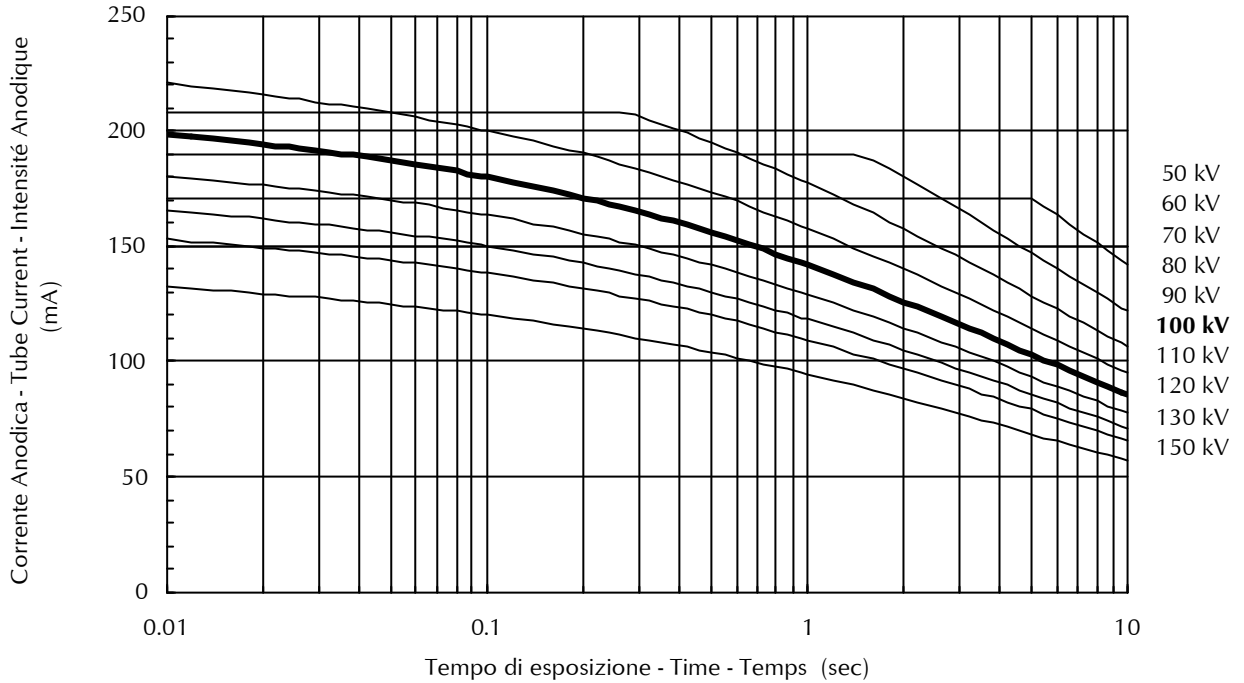

CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

■ 0.6 - 3 ~ - 10000 min⁻¹

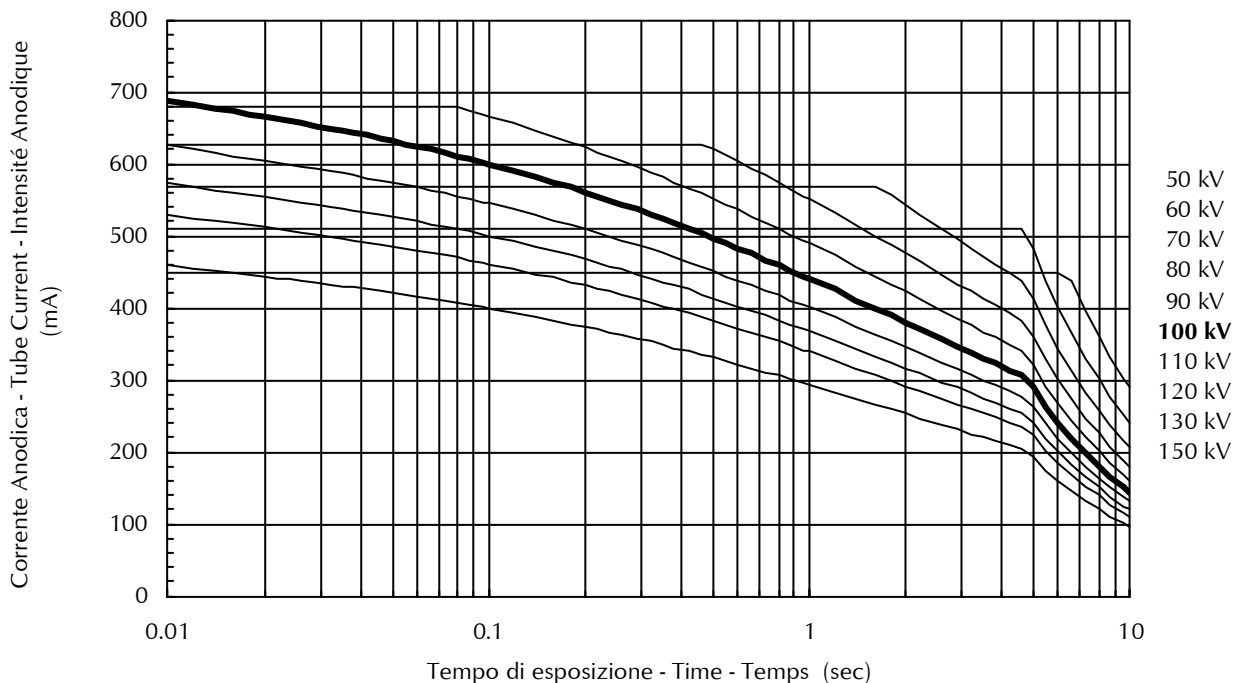



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ 0.3 - 1 ~ - 3000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec) Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la séries), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4	5
2	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.3	6.1	
3	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	
4	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8	
5	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.1	6.0	5.9	-	-	
10	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.4	6.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.0	6.8	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	10
2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	
3	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	5.9	5.8	5.7	5.6	
4	7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	
5	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8	5.7	5.6	-	-	
10	7.0	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.1	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.0	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.9	6.7	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	20
2	7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	
3	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	
4	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	
5	7.0	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	-	-	
10	6.9	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1	5.8	5.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.8	6.5	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	40
2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	
3	7.0	6.8	6.7	6.5	6.4	6.3	6.1	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	4.9	4.8	4.6	
4	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	
5	6.9	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1	5.8	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	-	-	
10	6.8	6.6	6.4	6.1	5.9	5.7	5.4	5.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.8	6.5	6.2	6.0	5.7	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.7	6.3	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	60
2	7.0	6.8	6.7	6.5	6.4	6.3	6.1	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	4.9	4.8	4.6	
3	6.9	6.8	6.6	6.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	
4	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	
5	6.9	6.7	6.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	-	-	
10	6.8	6.5	6.2	6.0	5.7	5.5	5.1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.7	6.4	6.0	5.7	5.5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.6	6.1	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	80
2	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	
3	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	
4	6.9	6.6	6.4	6.2	6.0	5.9	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	
5	6.8	6.6	6.4	6.1	5.9	5.7	5.4	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	-	-	
10	6.7	6.4	6.1	5.8	5.5	5.3	4.9	4.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.7	6.3	5.9	5.6	5.3	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.5	6.0	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.0	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7	100
2	6.9	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1	5.8	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.4	4.2	
3	6.9	6.7	6.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	
4	6.8	6.6	6.4	6.1	5.9	5.7	5.4	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	
5	6.8	6.5	6.3	6.0	5.8	5.6	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1	3.9	3.8	-	-	
10	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	5.2	4.7	4.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.6	6.2	5.8	5.4	5.1	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.4	5.8	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.8	4.6	4.4	150
2	6.9	6.7	6.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	
3	6.8	6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.3	5.0	4.7	4.5	4.2	4.0	3.8	3.7	3.4	
4	6.8	6.5	6.2	5.9	5.7	5.5	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	
5	6.8	6.4	6.1	5.8	5.6	5.4	4.9	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4	-	-	
10	6.6	6.2	5.8	5.4	5.1	4.9	4.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.5	6.0	5.5	5.2	4.8	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.3	5.6	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	6.9	6.7	6.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	300
2	6.8	6.5	6.2	5.9	5.7	5.5	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	3.0	
3	6.7	6.4	6.0	5.7	5.5	5.2	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.1	2.8	2.5	
4	6.7	6.3	5.9	5.6	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9	3.6	3.4	3.1	2.8	2.6	2.3	
5	6.6	6.2	5.8	5.4	5.1	4.9	4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	2.9	2.6	-	-	
10	6.4	5.8	5.4	4.9	4.6	4.3	3.8	3.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.3	5.6	5.1	4.6	4.3	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.0	5.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ 0.6 - 1 ~ - 3000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	25.3	25.3	24.9	24.6	24.4	24.2	23.9	23.7	23.5	23.3	23.1	23.0	22.7	22.5	22.1	5
2	25.1	25.1	24.9	24.6	24.4	24.2	23.9	23.5	23.1	22.7	22.4	22.0	21.7	21.4	20.9	
3	25.0	25.0	24.8	24.5	24.3	24.0	23.5	23.1	22.6	22.2	21.8	21.4	21.0	20.6	20.1	
4	25.0	25.0	24.7	24.4	24.1	23.8	23.2	22.7	22.2	21.7	21.3	20.9	20.4	20.0	19.5	
5	24.9	24.9	24.5	24.2	23.9	23.6	23.0	22.4	21.9	21.4	20.9	20.4	20.0	-	-	
10	24.9	24.6	24.2	23.7	23.3	22.9	22.1	21.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	24.9	24.4	23.9	23.4	22.9	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	24.8	24.0	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	25.1	25.1	24.9	24.6	24.4	24.2	23.9	23.5	23.1	22.7	22.4	22.0	21.7	21.4	20.9	10
2	25.0	25.0	24.6	24.3	24.1	23.8	23.2	22.7	22.2	21.7	21.3	20.8	20.4	20.0	19.4	
3	24.9	24.8	24.4	24.1	23.7	23.4	22.8	22.1	21.6	21.0	20.5	20.0	19.5	19.1	18.4	
4	24.9	24.7	24.3	23.9	23.5	23.1	22.4	21.7	21.1	20.5	19.9	19.3	18.8	18.4	17.7	
5	24.9	24.6	24.1	23.7	23.3	22.8	22.1	21.3	20.6	20.0	19.4	18.8	18.3	-	-	
10	24.9	24.2	23.6	23.0	22.4	21.9	20.9	20.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	24.7	23.9	23.2	22.5	21.8	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	24.4	23.4	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	25.0	25.0	24.6	24.3	24.1	23.8	23.2	22.7	22.2	21.7	21.3	20.8	20.4	20.0	19.4	20
2	24.9	24.7	24.3	23.9	23.5	23.1	22.4	21.7	21.0	20.4	19.9	19.3	18.8	18.3	17.7	
3	24.9	24.5	24.0	23.5	23.1	22.6	21.8	21.0	20.2	19.6	18.9	18.3	17.8	17.2	16.5	
4	24.9	24.3	23.8	23.2	22.7	22.2	21.3	20.4	19.6	18.9	18.2	17.6	17.0	16.4	15.7	
5	24.9	24.2	23.6	23.0	22.4	21.9	20.9	19.9	19.1	18.3	17.6	16.9	16.3	-	-	
10	24.6	23.7	22.8	22.1	21.3	20.6	19.4	18.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	24.4	23.3	22.3	21.4	20.6	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	23.9	22.5	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	24.9	24.7	24.3	23.9	23.5	23.1	22.4	21.7	21.0	20.4	19.9	19.3	18.0	16.4	14.4	40
2	24.9	24.3	23.8	23.2	22.7	22.2	21.3	20.4	19.6	18.9	18.2	17.6	16.3	14.8	13.0	
3	24.8	24.1	23.4	22.8	22.1	21.6	20.5	19.5	18.6	17.8	17.1	16.4	15.7	14.2	12.5	
4	24.7	23.9	23.1	22.4	21.7	21.0	19.9	18.8	17.9	17.0	16.2	15.5	14.9	14.0	12.3	
5	24.6	23.7	22.8	22.0	21.3	20.6	19.4	18.3	17.3	16.4	15.6	14.8	14.2	-	-	
10	24.2	23.0	21.9	20.9	19.9	19.1	17.6	16.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	23.9	22.5	21.2	20.0	19.0	18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	23.3	21.4	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	24.9	24.5	24.0	23.5	23.0	22.6	21.8	21.0	20.2	18.9	16.5	14.7	13.2	12.0	10.6	60
2	24.8	24.1	23.4	22.8	22.1	21.6	20.5	19.5	18.6	16.3	14.3	12.7	11.4	10.4	9.1	
3	24.6	23.8	23.0	22.2	21.5	20.8	19.6	18.5	17.6	15.5	13.5	12.0	10.8	9.8	8.7	
4	24.5	23.5	22.6	21.8	21.0	20.2	18.9	17.8	16.7	15.1	13.2	11.7	10.5	9.6	8.4	
5	24.4	23.3	22.3	21.4	20.5	19.8	18.4	17.1	16.1	14.8	12.9	11.5	10.4	-	-	
10	23.9	22.5	21.2	20.0	19.0	18.1	16.4	15.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	23.6	21.9	20.4	19.1	17.9	16.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	22.8	20.6	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	24.9	24.3	23.8	23.2	22.7	22.2	21.3	20.4	18.0	15.4	13.5	12.0	10.8	9.8	8.6	80
2	24.7	23.9	23.1	22.4	21.7	21.0	19.9	18.0	15.0	12.9	11.3	10.0	9.0	8.2	7.2	
3	24.5	23.5	22.6	21.8	21.0	20.2	18.9	16.8	14.0	12.0	10.5	9.4	8.4	7.7	6.7	
4	24.3	23.2	22.2	21.3	20.4	19.6	18.2	16.3	13.5	11.6	10.2	9.0	8.1	7.4	6.5	
5	24.2	23.0	21.9	20.8	19.9	19.1	17.6	15.9	13.2	11.4	9.9	8.8	7.9	-	-	
10	23.7	22.0	20.6	19.4	18.3	17.3	15.6	14.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	23.3	21.4	19.8	18.4	17.2	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	22.5	20.0	18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	24.9	24.2	23.6	23.0	22.4	21.9	20.8	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	100
2	24.6	23.7	22.8	22.0	21.3	20.6	18.9	15.1	12.6	10.8	9.5	8.4	7.6	6.9	6.1	
3	24.4	23.3	22.3	21.4	20.5	19.8	17.4	14.0	11.6	10.0	8.7	7.8	7.0	6.3	5.6	
4	24.2	23.0	21.9	20.8	19.9	19.1	16.7	13.4	11.1	9.5	8.3	7.4	6.7	6.1	5.3	
5	24.1	22.7	21.5	20.4	19.4	18.5	16.3	13.0	10.8	9.3	8.1	7.2	6.5	-	-	
10	23.5	21.7	20.2	18.8	17.7	16.6	14.9	12.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	23.1	21.0	19.2	17.8	16.5	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	22.1	19.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	24.7	23.9	23.2	22.5	21.8	21.2	18.6	14.9	12.4	10.6	9.3	8.3	7.4	6.8	5.9	150
2	24.4	23.3	22.3	21.4	20.5	18.8	14.1	11.3	9.4	8.1	7.1	6.3	5.6	5.1	4.5	
3	24.1	22.8	21.7	20.6	19.7	16.8	12.6	10.1	8.4	7.2	6.3	5.6	5.0	4.6	4.0	
4	23.9	22.5	21.2	20.0	19.0	15.8	11.9	9.5	7.9	6.8	5.9	5.3	4.8	4.3	3.8	
5	23.7	22.1	20.7	19.5	18.3	15.2	11.4	9.1	7.6	6.5	5.7	5.1	4.6	-	-	
10	23.0	21.0	19.2	17.8	16.5	14.0	10.5	8.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	22.5	20.2	18.2	16.6	15.3	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	21.5	18.5	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	24.4	23.3	22.3	21.4	20.5	18.3	13.7	11.0	9.2	7.9	6.9	6.1	5.5	5.0	4.4	300
2	23.9	22.5	21.2	18.6	14.9	12.4	9.3	7.4	6.2	5.3	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0	
3	23.6	21.9	20.4	15.6	12.5	10.4	7.8	6.2	5.2	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	
4	23.3	21.4	18.8	14.1	11.3	9.4	7.1	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	2.3	
5	23.0	21.0	17.6	13.2	10.6	8.8	6.6	5.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.6	-	-	
10	22.1	19.5	15.2	11.4	9.1	7.6	5.7	4.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	21.5	18.5	14.4	10.8	8.7	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	20.2	16.6	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ 0.3 - 3 ~ - 3000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	8.5	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	5
2	8.4	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	
3	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.2	7.1	6.9	
4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.7	7.6	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	6.7	
5	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	7.8	7.6	7.5	7.3	7.2	7.0	6.9	-	-	
10	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.5	7.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	8.3	8.1	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8.4	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	10
2	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.7	7.6	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	6.7	
3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	7.1	6.9	6.8	6.6	6.4	
4	8.3	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	6.2	
5	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.5	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.4	-	-	
10	8.3	8.2	8.0	7.8	7.6	7.5	7.2	6.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	8.2	7.9	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.7	7.6	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	6.7	20
2	8.3	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.2	
3	8.3	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.1	5.8	
4	8.3	8.2	8.0	7.9	7.7	7.6	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	
5	8.3	8.2	8.0	7.8	7.6	7.5	7.2	6.9	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	-	-	
10	8.3	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	6.7	6.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	8.2	7.9	7.6	7.3	7.1	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	8.1	7.7	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8.3	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.2	40
2	8.3	8.2	8.0	7.9	7.7	7.6	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	
3	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.4	7.1	6.8	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.1	
4	8.3	8.1	7.8	7.6	7.4	7.2	6.9	6.5	6.3	6.0	5.7	5.5	5.3	5.1	4.8	
5	8.3	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	6.7	6.4	6.1	5.8	5.5	5.3	5.1	-	-	
10	8.2	7.8	7.5	7.2	6.9	6.6	6.2	5.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	8.1	7.6	7.3	6.9	6.6	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.9	7.3	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8.3	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.1	5.8	60
2	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.4	7.1	6.8	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.1	
3	8.3	8.0	7.8	7.6	7.4	7.2	6.8	6.5	6.2	5.9	5.6	5.4	5.2	5.0	4.7	
4	8.2	8.0	7.7	7.4	7.2	7.0	6.6	6.2	5.9	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7	4.4	
5	8.2	7.9	7.6	7.3	7.1	6.8	6.4	6.0	5.7	5.4	5.1	4.9	4.7	-	-	
10	8.1	7.6	7.3	6.9	6.6	6.3	5.8	5.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	8.0	7.5	7.0	6.6	6.3	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.8	7.1	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8.3	8.2	8.0	7.9	7.7	7.6	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	80
2	8.3	8.1	7.8	7.6	7.4	7.2	6.9	6.5	6.3	6.0	5.7	5.5	5.3	5.1	4.8	
3	8.2	8.0	7.7	7.4	7.2	7.0	6.6	6.2	5.9	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7	4.4	
4	8.2	7.9	7.6	7.3	7.0	6.8	6.4	6.0	5.6	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.1	
5	8.2	7.8	7.5	7.2	6.9	6.6	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8	4.6	4.3	-	-	
10	8.0	7.5	7.1	6.7	6.4	6.1	5.5	5.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.9	7.3	6.8	6.4	6.0	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.6	6.9	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8.3	8.2	8.0	7.8	7.6	7.5	7.2	6.9	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.3	100
2	8.3	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	6.7	6.4	6.1	5.8	5.5	5.3	5.1	4.9	4.6	
3	8.2	7.9	7.6	7.3	7.1	6.8	6.4	6.0	5.7	5.4	5.1	4.9	4.7	4.5	4.2	
4	8.2	7.8	7.5	7.2	6.9	6.6	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	
5	8.1	7.7	7.4	7.0	6.7	6.5	6.0	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	-	-	
10	7.9	7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	5.3	4.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.8	7.2	6.7	6.2	5.8	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.6	6.8	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8.3	8.1	7.9	7.6	7.4	7.3	6.9	6.6	6.3	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	4.9	150
2	8.2	7.9	7.6	7.3	7.1	6.8	6.4	6.0	5.7	5.4	5.1	4.9	4.7	4.5	4.2	
3	8.1	7.8	7.4	7.1	6.8	6.5	6.1	5.7	5.3	5.0	4.7	4.4	4.2	4.0	3.7	
4	8.1	7.6	7.3	6.9	6.6	6.3	5.8	5.4	5.0	4.7	4.4	4.1	3.9	3.7	3.4	
5	8.0	7.5	7.1	6.8	6.4	6.1	5.6	5.1	4.8	4.4	4.2	3.9	3.7	-	-	
10	7.8	7.2	6.7	6.2	5.8	5.5	4.9	4.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.7	7.0	6.4	5.9	5.4	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.4	6.5	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8.2	7.9	7.6	7.3	7.1	6.8	6.4	6.0	5.7	5.4	5.1	4.9	4.7	4.5	4.2	300
2	8.1	7.6	7.3	6.9	6.6	6.3	5.8	5.4	5.0	4.7	4.4	4.1	3.7	3.4	3.0	
3	8.0	7.5	7.0	6.6	6.3	6.0	5.4	5.0	4.6	4.2	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	
4	7.9	7.3	6.8	6.4	6.0	5.7	5.1	4.7	4.3	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6	2.3	
5	7.8	7.2	6.7	6.2	5.8	5.5	4.9	4.4	4.0	3.7	3.3	2.9	2.6	-	-	
10	7.5	6.8	6.1	5.6	5.1	4.8	4.2	3.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.4	6.5	5.8	5.2	4.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.0	5.9	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ 0.6 - 3 ~ - 3000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	30.2	30.2	29.7	29.3	29.0	28.7	28.3	28.0	27.7	27.5	27.2	27.0	26.6	26.3	25.8	5
2	30.1	30.1	29.7	29.3	29.0	28.7	28.3	27.7	27.2	26.7	26.2	25.7	25.3	24.8	24.2	
3	29.9	29.9	29.5	29.2	28.8	28.5	27.8	27.1	26.5	25.9	25.4	24.8	24.3	23.8	23.1	
4	29.8	29.8	29.4	28.9	28.5	28.1	27.4	26.7	26.0	25.3	24.7	24.1	23.6	23.0	22.3	
5	29.7	29.7	29.2	28.8	28.3	27.9	27.0	26.3	25.5	24.8	24.2	23.5	22.9	-	-	
10	29.7	29.3	28.7	28.0	27.5	26.9	25.8	24.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	29.7	29.0	28.3	27.5	26.9	26.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	29.5	28.5	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	30.1	30.1	29.7	29.3	29.0	28.7	28.3	27.7	27.2	26.7	26.2	25.7	25.3	24.8	24.2	10
2	29.8	29.8	29.4	28.9	28.5	28.1	27.4	26.6	26.0	25.3	24.7	24.1	23.5	23.0	22.2	
3	29.7	29.6	29.1	28.6	28.1	27.6	26.7	25.9	25.1	24.3	23.7	23.0	22.4	21.8	20.9	
4	29.7	29.4	28.8	28.3	27.7	27.2	26.2	25.3	24.4	23.6	22.8	22.1	21.5	20.8	20.0	
5	29.7	29.3	28.6	28.0	27.4	26.8	25.8	24.8	23.8	23.0	22.2	21.4	20.7	-	-	
10	29.7	28.8	27.9	27.0	26.3	25.5	24.2	22.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	29.5	28.4	27.3	26.4	25.5	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	29.0	27.5	26.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	29.8	29.8	29.4	28.9	28.5	28.1	27.4	26.6	26.0	25.3	24.7	24.1	23.5	23.0	22.2	20
2	29.7	29.4	28.8	28.3	27.7	27.2	26.2	25.3	24.4	23.6	22.8	22.1	21.5	20.8	19.9	
3	29.7	29.2	28.4	27.8	27.1	26.5	25.3	24.3	23.3	22.4	21.6	20.8	20.1	19.4	18.5	
4	29.7	28.9	28.1	27.4	26.6	26.0	24.7	23.5	22.5	21.5	20.6	19.8	19.1	18.4	17.4	
5	29.7	28.7	27.9	27.0	26.2	25.5	24.1	22.9	21.8	20.8	19.9	19.0	18.3	-	-	
10	29.3	28.0	26.8	25.8	24.8	23.8	22.2	20.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	29.0	27.5	26.1	24.9	23.7	22.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	28.4	26.4	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	29.7	29.4	28.8	28.3	27.7	27.2	26.2	25.3	24.4	23.6	22.5	20.0	18.0	16.4	14.4	40
2	29.7	28.9	28.1	27.4	26.6	26.0	24.7	23.5	22.5	21.5	20.3	18.1	16.3	14.8	13.0	
3	29.6	28.6	27.6	26.7	25.9	25.1	23.6	22.4	21.2	20.2	19.2	17.4	15.7	14.2	12.5	
4	29.4	28.3	27.2	26.2	25.3	24.4	22.8	21.5	20.2	19.1	18.2	17.1	15.4	14.0	12.3	
5	29.3	28.0	26.8	25.7	24.7	23.8	22.2	20.7	19.5	18.3	17.3	16.4	15.2	-	-	
10	28.7	27.0	25.5	24.1	22.9	21.8	19.9	18.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	28.3	26.3	24.6	23.0	21.7	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	27.5	24.9	22.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	29.7	29.2	28.4	27.8	27.1	26.5	25.3	24.3	22.0	18.9	16.5	14.7	13.2	12.0	10.6	60
2	29.6	28.6	27.6	26.7	25.9	25.1	23.6	22.4	19.0	16.3	14.3	12.7	11.4	10.4	9.1	
3	29.4	28.1	27.0	26.0	25.0	24.1	22.5	21.1	18.1	15.5	13.5	12.0	10.8	9.8	8.7	
4	29.2	27.8	26.5	25.3	24.3	23.3	21.6	20.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.5	9.6	8.4	
5	29.0	27.5	26.1	24.8	23.7	22.7	20.9	19.3	17.3	14.8	12.9	11.5	10.4	-	-	
10	28.3	26.3	24.6	23.0	21.7	20.5	18.4	16.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	27.9	25.5	23.5	21.8	20.3	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	26.8	23.8	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	29.7	28.9	28.1	27.4	26.6	26.0	24.7	21.6	18.0	15.4	13.5	12.0	10.8	9.8	8.6	80
2	29.4	28.3	27.2	26.2	25.3	24.4	22.5	18.0	15.0	12.9	11.3	10.0	9.0	8.2	7.2	
3	29.2	27.8	26.5	25.3	24.3	23.3	21.1	16.8	14.0	12.0	10.5	9.4	8.4	7.7	6.7	
4	28.9	27.4	26.0	24.7	23.5	22.5	20.3	16.3	13.5	11.6	10.2	9.0	8.1	7.4	6.5	
5	28.7	27.0	25.5	24.1	22.9	21.8	19.9	15.9	13.2	11.4	9.9	8.8	7.9	-	-	
10	28.0	25.7	23.8	22.2	20.7	19.5	17.3	15.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	27.5	24.8	22.7	20.9	19.3	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	26.3	23.0	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	29.7	28.7	27.9	27.0	26.2	25.5	23.4	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	100
2	29.3	28.0	26.8	25.7	24.7	23.8	18.9	15.1	12.6	10.8	9.5	8.4	7.6	6.9	6.1	
3	29.0	27.5	26.1	24.8	23.7	22.7	17.4	14.0	11.6	10.0	8.7	7.8	7.0	6.3	5.6	
4	28.7	27.0	25.5	24.1	22.9	21.8	16.7	13.4	11.1	9.5	8.3	7.4	6.7	6.1	5.3	
5	28.5	26.6	25.0	23.5	22.2	21.1	16.3	13.0	10.8	9.3	8.1	7.2	6.5	-	-	
10	27.7	25.3	23.2	21.5	19.9	18.6	15.4	12.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	27.1	24.3	22.0	20.1	18.5	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	25.9	22.4	19.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	29.5	28.3	27.3	26.3	25.4	24.5	18.6	14.9	12.4	10.6	9.3	8.3	7.4	6.8	5.9	150
2	29.0	27.5	26.1	24.8	22.6	18.8	14.1	11.3	9.4	8.1	7.1	6.3	5.6	5.1	4.5	
3	28.6	26.8	25.2	23.8	20.2	16.8	12.6	10.1	8.4	7.2	6.3	5.6	5.0	4.6	4.0	
4	28.3	26.3	24.5	23.0	19.0	15.8	11.9	9.5	7.9	6.8	5.9	5.3	4.8	4.3	3.8	
5	28.1	25.9	24.0	22.4	18.3	15.2	11.4	9.1	7.6	6.5	5.7	5.1	4.6	-	-	
10	27.1	24.3	22.0	20.1	16.9	14.0	10.5	8.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	26.4	23.2	20.7	18.6	16.4	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	25.0	21.1	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	29.0	27.5	26.1	24.8	22.0	18.3	13.7	11.0	9.2	7.9	6.9	6.1	5.5	5.0	4.4	300
2	28.3	26.3	24.5	18.6	14.9	12.4	9.3	7.4	6.2	5.3	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0	
3	27.9	25.5	20.8	15.6	12.5	10.4	7.8	6.2	5.2	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	
4	27.5	24.8	18.8	14.1	11.3	9.4	7.1	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	2.3	
5	27.1	24.3	17.6	13.2	10.6	8.8	6.6	5.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.6	-	-	
10	25.9	22.4	15.2	11.4	9.1	7.6	5.7	4.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	25.0	21.1	14.4	10.8	8.7	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	23.2	18.6	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ **0.3 - 1 ~ - 10000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la séries), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.6	12.4	12.2	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.5	11.3	5
2	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.6	12.4	12.2	12.0	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.6	
3	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.6	12.2	11.9	11.6	11.4	11.1	10.8	10.6	10.4	10.1	
4	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.4	12.0	11.7	11.4	11.1	10.8	10.5	10.3	10.0	9.7	
5	13.3	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3	11.9	11.5	11.2	10.8	10.5	10.2	10.0	-	-	
10	13.3	13.0	12.6	12.3	12.1	11.8	11.3	10.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	13.2	12.8	12.4	12.1	11.8	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	13.0	12.5	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.6	12.4	12.2	12.0	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.6	10
2	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.4	12.0	11.7	11.4	11.1	10.8	10.5	10.3	10.0	9.7	
3	13.3	13.1	12.8	12.6	12.4	12.2	11.7	11.3	11.0	10.6	10.3	10.0	9.7	9.4	9.1	
4	13.3	13.0	12.7	12.5	12.2	12.0	11.5	11.1	10.7	10.3	9.9	9.6	9.3	9.0	8.6	
5	13.3	12.9	12.6	12.3	12.1	11.8	11.3	10.8	10.4	10.0	9.6	9.3	9.0	-	-	
10	13.1	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.5	10.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	13.0	12.5	12.0	11.6	11.1	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	12.8	12.1	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.4	12.0	11.7	11.4	11.1	10.8	10.5	10.3	10.0	9.7	20
2	13.3	13.0	12.7	12.5	12.2	12.0	11.5	11.1	10.7	10.3	9.9	9.6	9.3	9.0	8.6	
3	13.2	12.9	12.6	12.2	11.9	11.6	11.1	10.6	10.2	9.7	9.4	9.0	8.7	8.4	8.0	
4	13.2	12.8	12.4	12.0	11.7	11.4	10.8	10.3	9.8	9.3	8.9	8.6	8.2	7.9	7.5	
5	13.1	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.5	10.0	9.5	9.0	8.6	8.2	7.9	-	-	
10	12.9	12.3	11.8	11.3	10.8	10.4	9.6	9.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	12.8	12.1	11.4	10.9	10.3	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	12.5	11.6	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	13.3	13.0	12.7	12.5	12.2	12.0	11.5	11.1	10.7	10.3	9.9	9.6	9.3	9.0	8.6	40
2	13.2	12.8	12.4	12.0	11.7	11.4	10.8	10.3	9.8	9.3	8.9	8.6	8.2	7.9	7.5	
3	13.1	12.6	12.2	11.7	11.3	11.0	10.3	9.7	9.2	8.7	8.3	7.9	7.5	7.2	6.8	
4	13.0	12.5	12.0	11.5	11.1	10.7	9.9	9.3	8.7	8.3	7.8	7.4	7.1	6.7	6.3	
5	12.9	12.3	11.8	11.3	10.8	10.4	9.6	9.0	8.4	7.9	7.4	7.0	6.7	-	-	
10	12.7	11.9	11.2	10.5	10.0	9.5	8.6	7.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	12.5	11.5	10.7	10.0	9.4	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	12.1	10.9	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	13.2	12.9	12.6	12.2	11.9	11.6	11.1	10.6	10.2	9.7	9.4	9.0	8.7	8.4	8.0	60
2	13.1	12.6	12.2	11.7	11.3	11.0	10.3	9.7	9.2	8.7	8.3	7.9	7.5	7.2	6.8	
3	13.0	12.4	11.9	11.4	10.9	10.5	9.8	9.1	8.6	8.1	7.6	7.2	6.9	6.5	6.1	
4	12.9	12.2	11.6	11.1	10.6	10.2	9.4	8.7	8.1	7.6	7.1	6.7	6.4	6.1	5.6	
5	12.8	12.1	11.4	10.9	10.3	9.9	9.0	8.3	7.7	7.2	6.8	6.4	6.0	-	-	
10	12.5	11.5	10.7	10.0	9.4	8.8	7.9	7.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	12.3	11.2	10.2	9.5	8.8	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	11.8	10.4	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	13.2	12.8	12.4	12.0	11.7	11.4	10.8	10.3	9.8	9.3	8.9	8.6	8.2	7.9	7.5	80
2	13.0	12.5	12.0	11.5	11.1	10.7	9.9	9.3	8.7	8.3	7.8	7.4	7.1	6.7	6.3	
3	12.9	12.2	11.6	11.1	10.6	10.2	9.4	8.7	8.1	7.6	7.1	6.7	6.4	6.1	5.6	
4	12.8	12.0	11.4	10.8	10.3	9.8	8.9	8.2	7.6	7.1	6.6	6.2	5.9	5.6	5.2	
5	12.7	11.9	11.2	10.5	10.0	9.5	8.6	7.9	7.2	6.7	6.3	5.9	5.5	-	-	
10	12.3	11.3	10.4	9.6	9.0	8.4	7.4	6.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	12.1	10.9	9.9	9.0	8.3	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	11.5	10.0	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	13.1	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.5	10.0	9.5	9.0	8.6	8.2	7.9	7.5	7.1	100
2	12.9	12.3	11.8	11.3	10.8	10.4	9.6	9.0	8.4	7.9	7.4	7.0	6.7	6.4	5.9	
3	12.8	12.1	11.4	10.9	10.3	9.9	9.0	8.3	7.7	7.2	6.8	6.4	6.0	5.7	5.3	
4	12.7	11.9	11.2	10.5	10.0	9.5	8.6	7.9	7.2	6.7	6.3	5.9	5.5	5.2	4.8	
5	12.6	11.7	10.9	10.3	9.7	9.1	8.2	7.5	6.9	6.3	5.9	5.5	5.2	-	-	
10	12.2	11.1	10.1	9.3	8.6	8.0	7.1	6.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	11.9	10.6	9.5	8.7	8.0	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	11.3	9.7	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	13.0	12.5	12.0	11.5	11.1	10.7	10.0	9.4	8.8	8.4	7.9	7.5	7.2	6.8	5.9	150
2	12.8	12.1	11.4	10.9	10.3	9.9	9.0	8.3	7.7	7.2	6.8	6.3	5.6	5.1	4.5	
3	12.6	11.8	11.0	10.4	9.8	9.3	8.4	7.7	7.0	6.5	6.1	5.6	5.0	4.6	4.0	
4	12.5	11.5	10.7	10.0	9.4	8.8	7.9	7.2	6.6	6.0	5.6	5.2	4.8	4.3	3.8	
5	12.4	11.3	10.5	9.7	9.1	8.5	7.5	6.8	6.2	5.7	5.2	4.8	4.5	-	-	
10	11.9	10.6	9.5	8.7	8.0	7.4	6.4	5.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	11.6	10.1	8.9	8.0	7.3	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	10.9	9.1	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	12.8	12.1	11.4	10.9	10.3	9.9	9.0	8.3	7.7	7.2	6.8	6.1	5.5	5.0	4.4	300
2	12.5	11.5	10.7	10.0	9.4	8.8	7.9	7.2	6.2	5.3	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0	
3	12.3	11.2	10.2	9.5	8.8	8.2	7.2	6.2	5.2	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	
4	12.1	10.9	9.9	9.0	8.3	7.7	6.8	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	2.3	
5	11.9	10.6	9.5	8.7	8.0	7.4	6.4	5.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.6	-	-	
10	11.3	9.7	8.5	7.5	6.8	6.2	5.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	10.9	9.1	7.8	6.9	6.1	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	10.1	8.0	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ **0.6 - 1 ~ - 10000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	46.1	44.9	44.1	43.5	43.0	42.5	41.7	41.1	40.5	40.0	39.6	39.2	38.7	38.0	36.9	5
2	46.1	44.9	44.1	43.5	43.0	42.5	41.7	40.9	39.8	38.7	37.7	36.8	35.9	35.0	33.8	
3	46.1	44.9	44.1	43.5	43.0	42.5	41.0	39.7	38.4	37.2	36.1	35.0	34.0	33.0	31.7	
4	46.1	44.9	44.1	43.5	42.7	41.8	40.2	38.7	37.3	36.0	34.8	33.6	32.6	31.6	30.2	
5	46.1	44.9	44.1	43.2	42.2	41.2	39.5	37.8	36.4	35.0	33.7	32.5	31.4	-	-	
10	46.0	44.4	42.9	41.6	40.3	39.1	36.9	34.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	45.6	43.7	42.0	40.4	39.0	37.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	44.8	42.4	40.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	46.1	44.9	44.1	43.5	43.0	42.5	41.7	40.9	39.8	38.7	37.7	36.8	35.9	35.0	33.8	10
2	46.1	44.9	44.1	43.5	42.7	41.8	40.2	38.7	37.3	36.0	34.7	33.6	32.5	31.5	30.1	
3	46.1	44.9	43.9	42.8	41.7	40.7	38.8	37.1	35.5	34.1	32.8	31.5	30.4	29.3	27.9	
4	46.1	44.7	43.4	42.1	40.9	39.8	37.7	35.9	34.2	32.6	31.2	30.0	28.8	27.7	26.2	
5	46.0	44.4	42.9	41.5	40.3	39.1	36.8	34.9	33.1	31.5	30.0	28.7	27.5	-	-	
10	45.3	43.2	41.2	39.5	37.8	36.3	33.7	31.4	29.4	27.6	26.0	24.6	23.4	-	-	
15	44.8	42.3	40.0	38.0	36.2	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	43.7	40.4	37.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	46.1	44.9	44.1	43.5	42.7	41.8	40.2	38.7	37.3	36.0	34.7	33.6	32.5	29.5	26.0	20
2	46.1	44.7	43.4	42.1	40.9	39.8	37.7	35.9	34.2	32.6	31.2	29.9	28.8	27.7	24.6	
3	45.8	44.1	42.5	41.0	39.7	38.4	36.0	34.0	32.1	30.5	29.0	27.6	26.4	25.3	23.8	
4	45.5	43.6	41.8	40.2	38.7	37.3	34.7	32.5	30.6	28.9	27.3	26.0	24.7	23.6	22.1	
5	45.3	43.2	41.2	39.5	37.8	36.3	33.7	31.4	29.4	27.6	26.0	24.6	23.4	-	-	
10	44.4	41.5	39.1	36.8	34.9	33.1	30.0	27.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	43.7	40.4	37.5	35.1	32.9	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	42.3	38.0	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	46.1	44.7	43.4	42.1	40.9	39.8	37.7	35.9	30.1	25.8	22.5	20.0	18.0	16.4	14.4	40
2	45.5	43.6	41.8	40.2	38.7	37.3	34.7	32.5	27.1	23.2	20.3	18.1	16.3	14.8	13.0	
3	45.1	42.8	40.7	38.8	37.1	35.5	32.7	30.4	26.1	22.4	19.6	17.4	15.7	14.2	12.5	
4	44.7	42.1	39.8	37.7	35.9	34.2	31.2	28.8	25.6	21.9	19.2	17.1	15.4	14.0	12.3	
5	44.4	41.5	39.0	36.8	34.9	33.1	30.0	27.5	25.3	21.7	19.0	16.9	15.2	-	-	
10	43.2	39.5	36.3	33.7	31.4	29.4	26.0	23.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	42.3	38.0	34.5	31.6	29.1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	40.4	35.1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	45.8	44.1	42.5	41.0	39.7	38.4	36.0	34.0	32.1	30.5	29.0	27.6	26.4	25.3	23.8	60
2	45.1	42.8	40.7	38.8	37.1	35.5	32.7	30.4	26.1	22.4	19.6	17.4	15.7	14.2	12.5	
3	44.5	41.8	39.4	37.3	35.3	33.6	27.1	21.7	18.1	15.5	13.5	12.0	10.8	9.8	8.7	
4	44.1	41.0	38.4	36.0	34.0	32.1	26.3	21.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.5	9.6	8.4	
5	43.7	40.4	37.5	35.0	32.9	30.9	25.9	20.7	17.3	14.8	12.9	11.5	10.4	-	-	
10	42.3	38.0	34.5	31.6	29.1	27.0	23.6	20.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	41.2	36.3	32.5	29.4	26.8	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	39.1	33.1	28.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	45.5	43.6	41.8	40.2	38.7	36.0	27.0	21.6	18.0	15.4	13.5	12.0	10.8	9.8	8.6	80
2	44.7	42.1	39.8	37.7	35.9	30.1	22.5	18.0	15.0	12.9	11.3	10.0	9.0	8.2	7.2	
3	44.1	41.0	38.4	36.0	33.7	28.1	21.1	16.8	14.0	12.0	10.5	9.4	8.4	7.7	6.7	
4	43.6	40.2	37.3	34.7	32.5	27.1	20.3	16.3	13.5	11.6	10.2	9.0	8.1	7.4	6.5	
5	43.2	39.4	36.3	33.7	31.4	26.5	19.9	15.9	13.2	11.4	9.9	8.8	7.9	-	-	
10	41.5	36.8	33.1	30.0	27.5	25.3	19.0	15.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	40.4	35.0	31.0	27.7	25.1	22.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	38.0	31.6	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	45.3	43.2	41.2	39.4	37.4	31.2	23.4	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	100
2	44.4	41.5	39.0	36.8	30.3	25.2	18.9	15.1	12.6	10.8	9.5	8.4	7.6	6.9	6.1	
3	43.7	40.4	37.5	34.9	27.9	23.3	17.4	14.0	11.6	10.0	8.7	7.8	7.0	6.3	5.6	
4	43.2	39.4	36.3	33.4	26.7	22.3	16.7	13.4	11.1	9.5	8.3	7.4	6.7	6.1	5.3	
5	42.7	38.7	35.3	32.5	26.0	21.7	16.3	13.0	10.8	9.3	8.1	7.2	6.5	-	-	
10	40.9	35.9	31.9	28.8	24.6	20.5	15.4	12.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	39.7	34.0	29.7	26.4	23.8	20.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	37.1	30.4	25.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	44.8	42.3	40.0	37.1	29.7	24.8	18.6	14.9	12.4	10.6	9.3	8.3	7.4	6.8	5.9	150
2	43.7	40.4	37.5	28.2	22.6	18.8	14.1	11.3	9.4	8.1	7.1	6.3	5.6	5.1	4.5	
3	42.9	39.0	33.7	25.2	20.2	16.8	12.6	10.1	8.4	7.2	6.3	5.6	5.0	4.6	4.0	
4	42.3	38.0	31.7	23.8	19.0	15.8	11.9	9.5	7.9	6.8	5.9	5.3	4.8	4.3	3.8	
5	41.7	37.1	30.5	22.9	18.3	15.2	11.4	9.1	7.6	6.5	5.7	5.1	4.6	-	-	
10	39.7	34.0	28.1	21.1	16.9	14.0	10.5	8.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	38.2	31.9	27.3	20.5	16.4	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	35.3	28.1	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	43.7	40.4	36.7	27.5	22.0	18.3	13.7	11.0	9.2	7.9	6.9	6.1	5.5	5.0	4.4	300
2	42.3	37.1	24.8	18.6	14.9	12.4	9.3	7.4	6.2	5.3	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0	
3	41.2	31.2	20.8	15.6	12.5	10.4	7.8	6.2	5.2	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	
4	40.4	28.2	18.8	14.1	11.3	9.4	7.1	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	2.3	
5	39.7	26.4	17.6	13.2	10.6	8.8	6.6	5.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.6	-	-	
10	37.1	22.9	15.2	11.4	9.1	7.6	5.7	4.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	35.3	21.7	14.4	10.8	8.7	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	31.9	20.5	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ **0.3 - 3 ~ - 10000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la séries), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	15.9	15.5	15.3	15.1	15.0	14.8	14.6	14.4	14.2	14.1	13.9	13.8	13.7	13.4	13.1	5
2	15.9	15.5	15.3	15.1	15.0	14.8	14.6	14.3	14.0	13.7	13.4	13.1	12.8	12.5	12.1	
3	15.9	15.5	15.3	15.1	15.0	14.8	14.4	14.0	13.6	13.2	12.8	12.5	12.2	11.9	11.5	
4	15.9	15.5	15.3	15.1	14.9	14.6	14.1	13.7	13.2	12.8	12.4	12.1	11.7	11.4	11.0	
5	15.9	15.5	15.3	15.0	14.7	14.4	13.9	13.4	12.9	12.5	12.1	11.7	11.4	-	-	
10	15.9	15.4	15.0	14.5	14.2	13.8	13.1	12.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.7	15.2	14.7	14.2	13.7	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.5	14.8	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.9	15.5	15.3	15.1	15.0	14.8	14.6	14.3	14.0	13.7	13.4	13.1	12.8	12.5	12.1	10
2	15.9	15.5	15.3	15.1	14.9	14.6	14.1	13.7	13.2	12.8	12.4	12.1	11.7	11.4	11.0	
3	15.9	15.5	15.2	14.9	14.6	14.3	13.7	13.2	12.7	12.2	11.8	11.4	11.0	10.7	10.2	
4	15.9	15.5	15.1	14.7	14.3	14.0	13.4	12.8	12.3	11.8	11.3	10.9	10.5	10.1	9.6	
5	15.9	15.4	14.9	14.5	14.1	13.8	13.1	12.5	11.9	11.4	10.9	10.5	10.1	-	-	
10	15.7	15.0	14.4	13.9	13.4	12.9	12.1	11.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.5	14.8	14.1	13.5	12.9	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.2	14.2	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.9	15.5	15.3	15.1	14.9	14.6	14.1	13.7	13.2	12.8	12.4	12.1	11.7	11.4	11.0	20
2	15.9	15.5	15.1	14.7	14.3	14.0	13.4	12.8	12.3	11.8	11.3	10.9	10.5	10.1	9.6	
3	15.8	15.3	14.8	14.4	14.0	13.6	12.8	12.2	11.6	11.1	10.6	10.1	9.7	9.3	8.8	
4	15.7	15.2	14.6	14.1	13.7	13.2	12.4	11.7	11.1	10.5	10.0	9.6	9.1	8.8	8.2	
5	15.7	15.0	14.4	13.9	13.4	12.9	12.1	11.3	10.7	10.1	9.6	9.1	8.7	-	-	
10	15.4	14.5	13.8	13.1	12.5	11.9	10.9	10.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.2	14.2	13.3	12.5	11.8	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	14.8	13.5	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.9	15.5	15.1	14.7	14.3	14.0	13.4	12.8	12.2	11.8	11.3	10.9	10.5	10.1	9.6	40
2	15.7	15.2	14.6	14.1	13.7	13.2	12.4	11.7	11.1	10.5	10.0	9.6	9.1	8.8	8.2	
3	15.6	14.9	14.3	13.7	13.2	12.7	11.8	11.0	10.4	9.8	9.2	8.7	8.3	7.9	7.4	
4	15.5	14.7	14.0	13.4	12.8	12.3	11.3	10.5	9.8	9.2	8.6	8.2	7.7	7.3	6.8	
5	15.4	14.5	13.8	13.1	12.5	11.9	10.9	10.1	9.4	8.7	8.2	7.7	7.3	-	-	
10	15.0	13.9	12.9	12.1	11.3	10.7	9.6	8.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.8	13.4	12.4	11.4	10.6	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	14.2	12.5	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.8	15.3	14.8	14.4	14.0	13.6	12.8	12.2	11.6	11.1	10.6	10.1	9.7	9.3	8.8	60
2	15.6	14.9	14.3	13.7	13.2	12.7	11.8	11.0	10.4	9.8	9.2	8.7	8.3	7.9	7.4	
3	15.4	14.6	13.9	13.2	12.6	12.1	11.1	10.3	9.6	8.9	8.4	7.9	7.5	7.1	6.6	
4	15.3	14.4	13.6	12.8	12.2	11.6	10.6	9.7	9.0	8.4	7.8	7.3	6.9	6.5	6.0	
5	15.2	14.2	13.3	12.5	11.8	11.2	10.2	9.3	8.5	7.9	7.4	6.9	6.5	-	-	
10	14.8	13.4	12.3	11.4	10.6	9.9	8.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.4	12.9	11.7	10.7	9.8	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	13.8	11.9	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.7	15.2	14.6	14.1	13.7	13.2	12.4	11.7	11.1	10.5	10.0	9.6	9.1	8.7	8.2	80
2	15.5	14.7	14.0	13.4	12.8	12.2	11.3	10.5	9.8	9.2	8.6	8.2	7.7	7.3	6.8	
3	15.3	14.4	13.6	12.8	12.2	11.6	10.6	9.7	9.0	8.4	7.8	7.3	6.9	6.5	6.0	
4	15.2	14.1	13.2	12.4	11.7	11.1	10.0	9.1	8.4	7.8	7.2	6.8	6.3	6.0	5.5	
5	15.0	13.9	12.9	12.1	11.3	10.7	9.6	8.7	7.9	7.3	6.8	6.3	5.9	-	-	
10	14.5	13.1	11.9	10.9	10.1	9.4	8.2	7.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.2	12.5	11.2	10.2	9.3	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	13.4	11.4	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.7	15.0	14.4	13.9	13.4	12.9	12.1	11.3	10.7	10.1	9.6	9.1	8.7	8.3	7.5	100
2	15.4	14.5	13.8	13.1	12.5	11.9	10.9	10.1	9.4	8.7	8.2	7.7	7.3	6.9	6.1	
3	15.2	14.2	13.3	12.5	11.8	11.2	10.1	9.3	8.5	7.9	7.4	6.9	6.5	6.1	5.6	
4	15.0	13.9	12.9	12.1	11.3	10.7	9.6	8.7	7.9	7.3	6.8	6.3	5.9	5.6	5.1	
5	14.9	13.7	12.6	11.7	11.0	10.3	9.1	8.2	7.5	6.9	6.3	5.9	5.5	-	-	
10	14.3	12.8	11.5	10.5	9.6	8.9	7.7	6.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.0	12.2	10.8	9.7	8.8	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	13.2	11.0	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.5	14.8	14.1	13.4	12.9	12.3	11.4	10.6	9.9	9.3	8.8	8.3	7.4	6.8	5.9	150
2	15.2	14.2	13.3	12.5	11.8	11.2	10.1	9.3	8.5	7.9	7.1	6.3	5.6	5.1	4.5	
3	14.9	13.8	12.8	11.9	11.1	10.5	9.4	8.4	7.7	7.1	6.3	5.6	5.0	4.6	4.0	
4	14.8	13.4	12.3	11.4	10.6	9.9	8.8	7.9	7.1	6.5	5.9	5.3	4.8	4.3	3.8	
5	14.6	13.2	12.0	11.0	10.2	9.5	8.3	7.4	6.7	6.1	5.6	5.1	4.6	-	-	
10	14.0	12.2	10.8	9.7	8.8	8.1	6.9	6.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	13.5	11.5	10.0	8.9	8.0	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	12.6	10.3	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.2	14.2	13.3	12.5	11.8	11.2	10.1	9.3	8.5	7.9	6.9	6.1	5.5	5.0	4.4	300
2	14.8	13.4	12.3	11.4	10.6	9.9	8.8	7.4	6.2	5.3	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0	
3	14.4	12.9	11.7	10.7	9.8	9.1	7.8	6.2	5.2	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	
4	14.2	12.5	11.2	10.1	9.3	8.5	7.1	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	2.3	
5	14.0	12.2	10.8	9.7	8.8	8.1	6.6	5.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.6	-	-	
10	13.2	11.0	9.5	8.3	7.4	6.7	5.6	4.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	12.6	10.3	8.7	7.5	6.6	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	11.5	8.9	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ **0.6 - 3 ~ - 10000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																	
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																	
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																	
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n	
1	55.0	53.2	52.1	51.3	50.6	49.9	48.9	48.0	47.2	46.6	45.9	45.4	44.7	43.8	42.4	5	
2	55.0	53.2	52.1	51.3	50.6	49.9	48.9	47.8	46.2	44.8	43.5	42.2	41.0	39.9	38.3		
3	55.0	53.2	52.1	51.3	50.6	49.9	47.9	46.1	44.3	42.8	41.3	39.9	38.6	37.4	35.7		
4	55.0	53.2	52.1	51.3	50.2	49.0	46.8	44.7	42.9	41.2	39.6	38.1	36.7	35.5	33.7		
5	55.0	53.2	52.1	50.9	49.5	48.2	45.8	43.6	41.6	39.8	38.2	36.7	35.3	-	-		
10	54.8	52.6	50.5	48.6	46.9	45.3	42.3	39.8	-	-	-	-	-	-	-		
15	54.3	51.6	49.3	47.1	45.1	43.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	53.2	49.7	46.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	55.0	53.2	52.1	51.3	50.6	49.9	48.9	47.8	46.2	44.8	43.5	42.2	41.0	39.9	38.3	10	
2	55.0	53.2	52.1	51.3	50.2	49.0	46.8	44.7	42.9	41.1	39.5	38.1	36.7	35.5	33.7		
3	55.0	53.2	51.9	50.3	48.8	47.5	44.9	42.6	40.6	38.7	37.0	35.4	34.0	32.7	30.9		
4	55.0	53.0	51.1	49.4	47.8	46.2	43.5	41.0	38.8	36.9	35.1	33.5	32.0	30.6	28.8		
5	54.8	52.5	50.5	48.6	46.9	45.2	42.3	39.7	37.4	35.4	33.6	31.9	30.4	-	-		
10	53.8	50.9	48.2	45.8	43.6	41.6	38.2	35.3	-	-	-	-	-	-	-		
15	53.1	49.6	46.6	43.8	41.4	39.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	51.6	47.1	43.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	55.0	53.2	52.1	51.3	50.2	49.0	46.7	44.7	42.8	41.1	39.5	36.1	32.5	29.5	26.0	20	
2	55.0	53.0	51.1	49.4	47.8	46.2	43.5	41.0	38.8	36.8	35.1	33.5	30.7	27.9	24.6		
3	54.5	52.1	49.9	47.9	46.1	44.3	41.3	38.6	36.2	34.1	32.3	30.6	29.1	27.4	24.1		
4	54.2	51.4	49.0	46.8	44.7	42.9	39.5	36.7	34.3	32.1	30.2	28.5	27.0	25.7	23.9		
5	53.8	50.8	48.2	45.8	43.6	41.6	38.2	35.2	32.7	30.5	28.6	27.0	25.5	-	-		
10	52.5	48.6	45.2	42.3	39.7	37.4	33.6	30.4	-	-	-	-	-	-	-		
15	51.6	47.0	43.2	40.0	37.2	34.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	49.6	43.8	39.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	55.0	53.0	51.1	49.4	47.8	46.2	43.5	36.1	30.1	25.8	22.5	20.0	18.0	16.4	14.4	40	
2	54.2	51.4	49.0	46.7	44.7	42.8	39.5	32.5	27.1	23.2	20.3	18.1	16.3	14.8	13.0		
3	53.5	50.3	47.5	44.9	42.6	40.6	37.0	31.3	26.1	22.4	19.6	17.4	15.7	14.2	12.5		
4	53.0	49.4	46.2	43.5	41.0	38.8	35.1	30.7	25.6	21.9	19.2	17.1	15.4	14.0	12.3		
5	52.5	48.6	45.2	42.3	39.7	37.4	33.5	30.4	25.3	21.7	19.0	16.9	15.2	-	-		
10	50.8	45.8	41.6	38.2	35.2	32.7	28.6	25.5	-	-	-	-	-	-	-		
15	49.6	43.8	39.2	35.5	32.4	29.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	47.0	40.0	34.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	54.5	52.1	49.9	47.9	46.1	44.0	33.0	26.4	22.0	18.9	16.5	14.7	13.2	12.0	10.6	60	
2	53.5	50.3	47.5	44.9	42.6	40.6	38.1	28.6	22.9	19.0	16.3	14.3	12.7	11.4	10.4		9.1
3	52.8	49.0	45.7	42.8	40.3	36.1	27.1	21.7	18.1	15.5	13.5	12.0	10.8	9.8	8.7		
4	52.1	47.9	44.3	41.2	38.6	35.1	26.3	21.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.5	9.6	8.4		
5	51.6	47.0	43.2	39.9	37.1	34.5	25.9	20.7	17.3	14.8	12.9	11.5	10.4	-	-		
10	49.6	43.8	39.2	35.5	32.4	29.8	25.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-		
15	48.2	41.6	36.6	32.7	29.6	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	45.2	37.4	31.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	54.2	51.4	49.0	46.7	43.2	36.0	27.0	21.6	18.0	15.4	13.5	12.0	10.8	9.8	8.6	80	
2	53.0	49.4	46.2	43.5	36.1	30.1	22.5	18.0	15.0	12.9	11.3	10.0	9.0	8.2	7.2		
3	52.1	47.9	44.3	41.2	33.7	28.1	21.1	16.8	14.0	12.0	10.5	9.4	8.4	7.7	6.7		
4	51.4	46.7	42.8	39.5	32.5	27.1	20.3	16.3	13.5	11.6	10.2	9.0	8.1	7.4	6.5		
5	50.8	45.8	41.6	38.2	31.8	26.5	19.9	15.9	13.2	11.4	9.9	8.8	7.9	-	-		
10	48.6	42.3	37.4	33.5	30.4	25.3	19.0	15.2	-	-	-	-	-	-	-		
15	47.0	39.9	34.7	30.7	27.5	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	43.8	35.5	29.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	53.8	50.8	48.2	45.8	37.4	31.2	23.4	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	100	
2	52.5	48.6	45.2	37.9	30.3	25.2	18.9	15.1	12.6	10.8	9.5	8.4	7.6	6.9	6.1		
3	51.6	47.0	43.2	34.9	27.9	23.3	17.4	14.0	11.6	10.0	8.7	7.8	7.0	6.3	5.6		
4	50.8	45.8	41.6	33.4	26.7	22.3	16.7	13.4	11.1	9.5	8.3	7.4	6.7	6.1	5.3		
5	50.2	44.7	40.3	32.5	26.0	21.7	16.3	13.0	10.8	9.3	8.1	7.2	6.5	-	-		
10	47.8	41.0	35.9	30.7	24.6	20.5	15.4	12.3	-	-	-	-	-	-	-		
15	46.1	38.6	33.2	29.1	24.1	20.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	42.6	34.0	28.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	53.1	49.6	46.5	37.1	29.7	24.8	18.6	14.9	12.4	10.6	9.3	8.3	7.4	6.8	5.9	150	
2	51.6	47.0	37.6	28.2	22.6	18.8	14.1	11.3	9.4	8.1	7.1	6.3	5.6	5.1	4.5		
3	50.5	45.2	33.7	25.2	20.2	16.8	12.6	10.1	8.4	7.2	6.3	5.6	5.0	4.6	4.0		
4	49.6	43.8	31.7	23.8	19.0	15.8	11.9	9.5	7.9	6.8	5.9	5.3	4.8	4.3	3.8		
5	48.8	42.6	30.5	22.9	18.3	15.2	11.4	9.1	7.6	6.5	5.7	5.1	4.6	-	-		
10	46.1	38.6	28.1	21.1	16.9	14.0	10.5	8.4	-	-	-	-	-	-	-		
15	44.1	35.9	27.3	20.5	16.4	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	40.3	31.1	25.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	51.6	47.0	36.7	27.5	22.0	18.3	13.7	11.0	9.2	7.9	6.9	6.1	5.5	5.0	4.4	300	
2	49.6	37.1	24.8	18.6	14.9	12.4	9.3	7.4	6.2	5.3	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0		
3	48.2	31.2	20.8	15.6	12.5	10.4	7.8	6.2	5.2	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5		
4	47.0	28.2	18.8	14.1	11.3	9.4	7.1	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	2.3		
5	46.1	26.4	17.6	13.2	10.6	8.8	6.6	5.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.6	-	-		
10	42.6	22.9	15.2	11.4	9.1	7.6	5.7	4.6	-	-	-	-	-	-	-		
15	40.3	21.7	14.4	10.8	8.7	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	35.9	20.5	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Caratteristica di emissione del catodo
Cathode emission characteristic
Caractéristique d'émission de la cathode
▣ 0.3 - 3 ~ - (± 0.2 A)

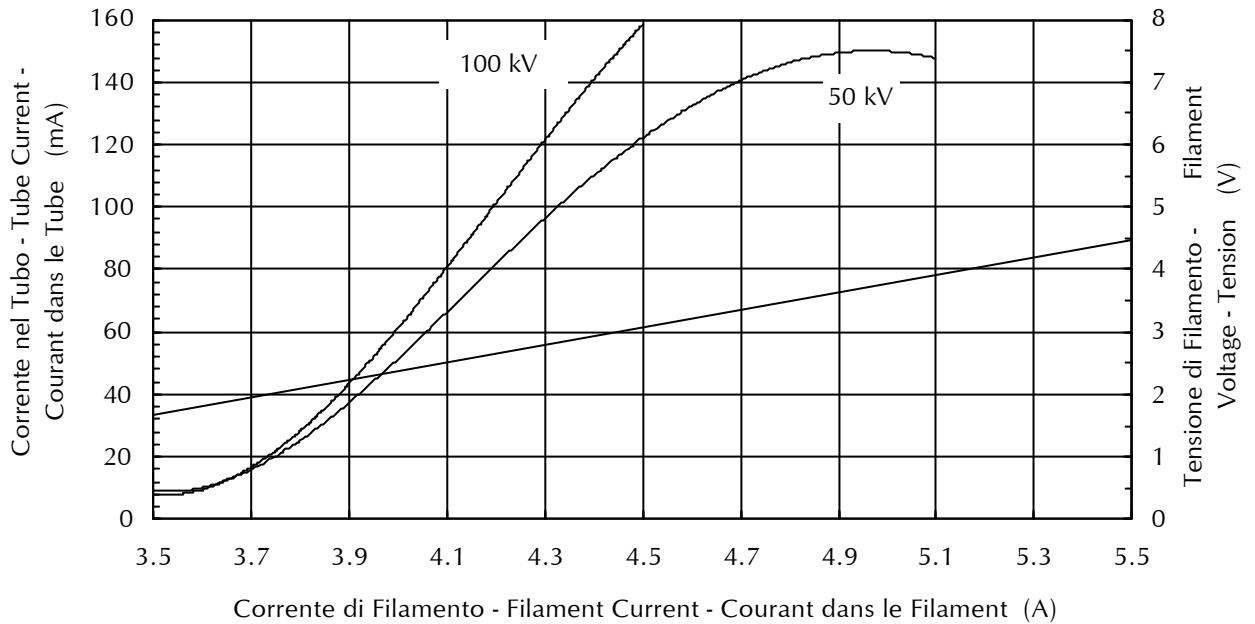

Caratteristica di emissione del catodo
Cathode emission characteristic
Caractéristique d'émission de la cathode
■ 0.6 - 3 ~ - (± 0.2 A)

